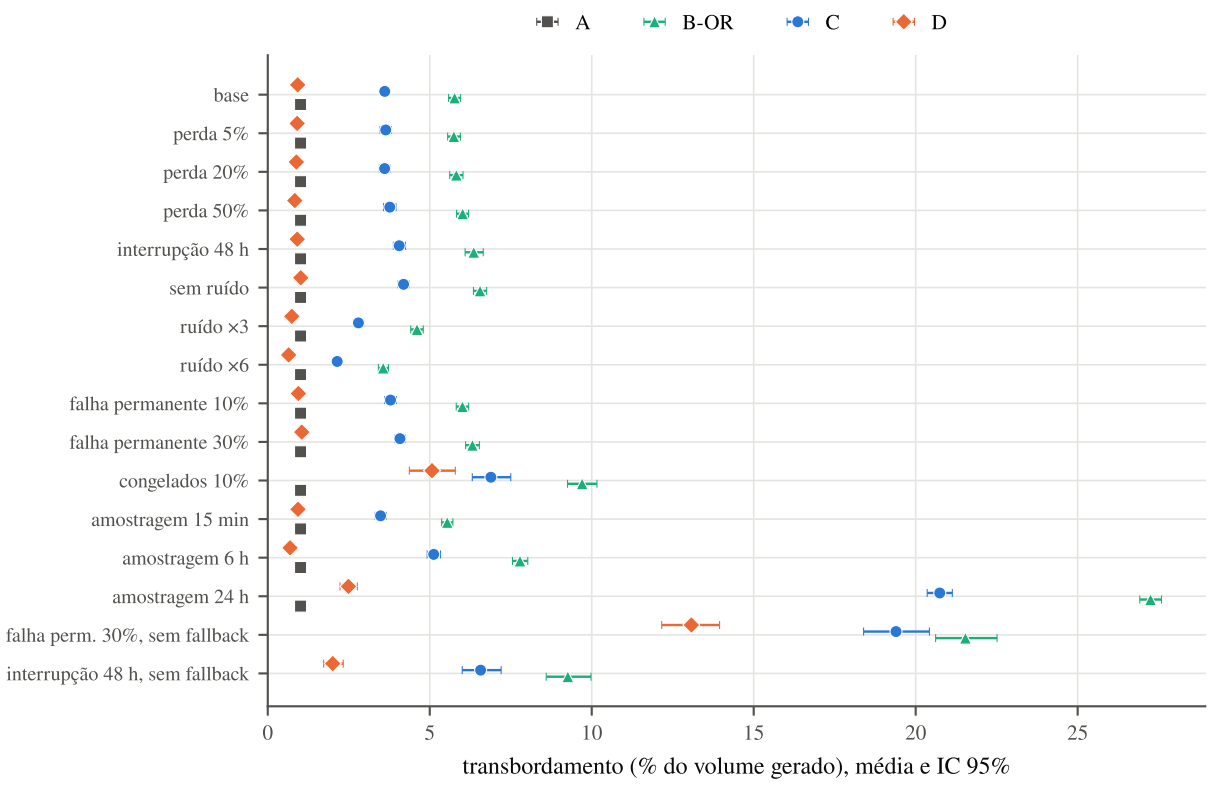
A
B-OR
C
D
base
perda 5%
perda 20%
perda 50%
interrupção 48 h
sem ruído
ruído ×3
ruído ×6
falha permanente 10%
falha permanente 30%
congelados 10%
amostragem 15 min
amostragem 6 h
amostragem 24 h
falha perm. 30%, sem fallback
interrupção 48 h, sem fallback
0
5
10
15
20
25
transbordamento (% do volume gerado), média e IC 95%